HT-9760FL Series

阻尼試驗機

Damping Tester

本試驗機採用伺服馬達帶動偏心機構，低噪音、測試速度快、適用於汽機車、自行車減震器阻尼測試，是生產線上檢測或研發與品管的利器。

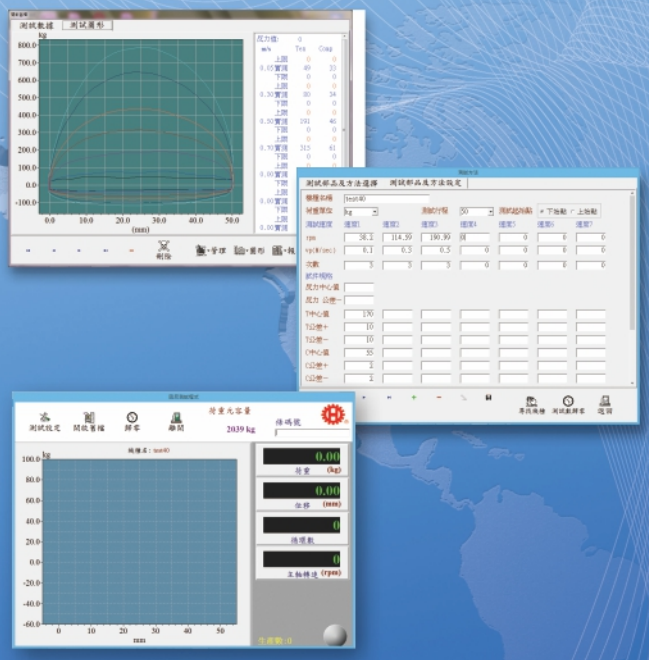

HT-9760FL		FL5	FL10	FL20	LT20
容量 (kN)		5	10	20	20
線速度（ 行程以 50 mm 計算 ）		0.05 ~ 1.0 m/sec			
荷重精度		±1%			
測試行程（ 可調整 ）(mm)		0 ~ 100 mm			
		偏心輪採定位棒固定距離尺寸：20、30、40、50、75、100 (特殊尺寸約定 150/200)			
試件夾持內部空間尺寸 W x H (mm)		約 200 × H	約 240 × 700 (選配加高型 + 300 mm)		
主軸動力系統		伺服馬達 + 伺服驅動控制系統			
聯板升降系統		手動	電動移動，快速容易調整		
聯板固定系統		手動	採油壓自動 鎖定 / 解除 機構		
出力方式		偏心輪機構（簡諧運動）			
夾具 HT-9760 GTW		機械式	機械式 / 油壓式 擇一		油壓式
		採替換模組式裝置（ 夾具依測試體型尺寸選擇，客戶提供試片選購 ）			
電機操作控制系統箱：		原點回歸功能鍵 主軸起動/停止鍵 自動/手動切換鍵	具聯板升降鍵，原點回歸功能鍵、主軸起動 / 停止鍵、測試 NG、OK 鍵、異常顯示鍵、計數器、蜂鳴器、緊急停止、自動 / 手動切換鍵		
					油壓夾具線控器
控制及資料擷取系統	控制器	HUNG TA 介面			
	電腦	PC 一套			
	軟體	Damper test 軟體一套			
安全保護		過載保護、漏電保護、緊急開關、聯板上下限位保護等			
電源		3ø / 220V / 60Hz or 3ø / 380-415V / 50Hz			
耗電量		3.5 kVA	4.5 kVA	7.5 kVA	7.5 kVA
體積 (W x D x H) (mm)	主機	約 600 x 600 x 1200	約 1000 x 950 x 2925		
	控制		約 700 x 900 x 1750		
	重量	1200 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg

1. 規格如有變化，恕不另行通知　　2. LT 系列：生產線上檢測專用

品質、技術、服務

弘達儀器股份有限公司
HUNG TA INSTRUMENT CO., LTD.

台北公司：台北市 信義區 忠孝東路 五段 71 巷 17 號
TEL：02-27467770　FAX：02-27688643
北部服務熱線：0932-157556

總公司（工廠）
台灣 40852 台中市南屯區精科中路 20 號
TEL : +886-4-23590108 (代表) FAX : +886-4-23593110, 23588599
E-mail : info@hungta.com

高雄公司：高雄市 三民區 金山路 305 號
TEL：07-3429618-9　FAX：07-3427499
南部服務熱線：0905-622800

www.hungta.com
www.hungta.com.tw
www.hungta.com.cn